
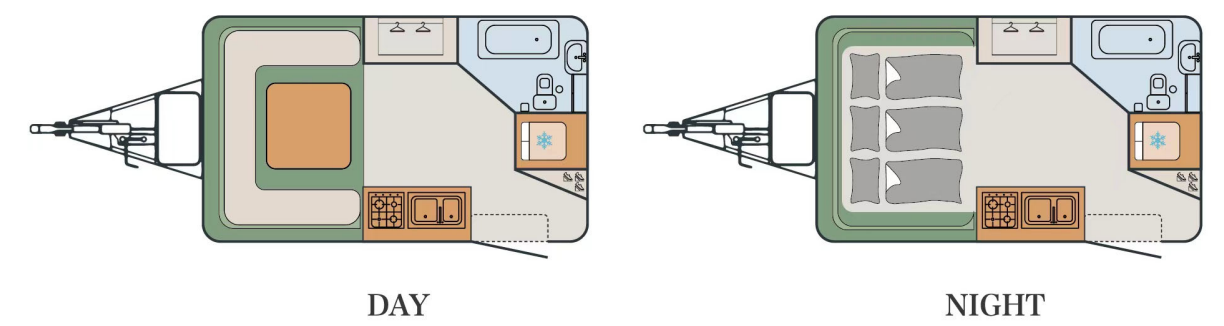




YR-300 構成見積書

製品型番	CFRP(炭素繊維)シリーズ YR-300		
基本パラメータ	長さ(mm)	4560	
	幅(mm)	1955	
	高さ(mm)	2460	
	車両長(mm)	3060	
	内部幅(mm)	1851	
	内部高さ(mm)	1946	
	最高時速 km/h	100	
	本体重量 kg	450 - 750 未満	
シャーシ構成	KNOTT アクスル	KNOTT フレーム	
	KNOTT カップリング	13ピン トレーラープラグ	
	KNOTT 慣性ブレーキ	KNOTT サイドブレーキ	
	スペアタイヤ	KNOTT ダンパー	
	アルミニウム合金ハブ	スタビライザージャッキ	
車体及び外装	CFRP(カーボン)製パネル	FRP マッドガード	
	FRP フロントバンパー	エントランスドア	
	FRP バックバンパー	アクリルウィンドウ(ラウンドタイプ)×2	
	FRP 乗車ステップ	アクリルウィンドウ(フラットタイプ)×2	
	FRP ホイールガード		
オプション	KS25 スタビライザーカップリング		

平面レイアウト



※このレイアウトは一例です。ご相談によりカスタマイズが可能です。

牽引免許不要の 750kg 未満でエントリーモデルに最適!

カーボン製ボディパネルの採用。
トレーラーボディに CFRP(炭素繊維強化プラスチック)を採用することで、高強度と軽量化を実現しています。

レイアウトはカスタム可能、自由設計で幅広い用途にご使用できます。

シャーシはヨーロッパ製シャーシ(KNOTT または AL-KO)を選ぶことができます。

YR-300シリーズ



日本総代理店 株式会社U's
〒350-0206 埼玉県坂戸市中小坂900-39
<https://www.ususjp.com/>
info@ususjp.com